


操作画面

通信を確立します。

メッセージを送信します。

送信メッセージファイルを表示します。

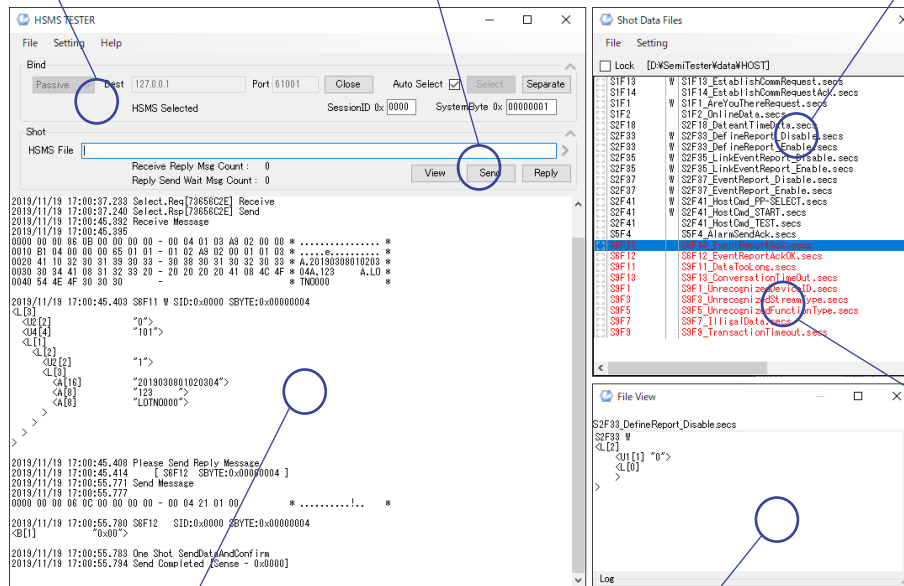

応答メッセージの候補を強調表示します。

通信ログを表示します。
同様にログファイルに出力されます。
またメッセージ部をファイルに出力出来ます。

メッセージ表示
送信メッセージ一覧で選択した
メッセージファイルを表示します。

基本仕様

| SECS Tester | |
|-------------|------------------------------------|
| 通信ポート | RS232C |
| ボーレート | 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| パリティビット | なし, 奇数, 偶数, Mark, Space |
| ストップビット | なし, 1, 1.5, 2 |
| マスタ/スレーブ | マスタ, スレーブ |
| タイマ | T1, T2, T3, T4 |

| HSMS Tester | |
|-------------|-----------------|
| 通信ポート | Passive, Active |
| 相手先 IP アドレス | IP アドレス |
| 通信ポート番号 | ポート番号 |
| タイマ | T3, T6, T7 |

動作環境

| | |
|--------|--------------------|
| 対応 OS | Window10 (64 ビット) |
| ミドルウェア | .NET Framework 4.6 |

ARDUC
株式会社アルダック

大阪本社 〒535-0021 大阪府大阪市清水5丁目13番16号
 東京支店 〒162-0824 東京都新宿区揚場町2番18号ブリエ飯田橋3階
 九州営業所 〒860-0016 熊本県熊本市中央区山崎町66-7 熊本中央ビル7F
 山形出張所 〒997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町2番24号 第21庄交ビル1階

HP : <https://www.arduc.co.jp/>

Email : sales@arduc.co.jp